

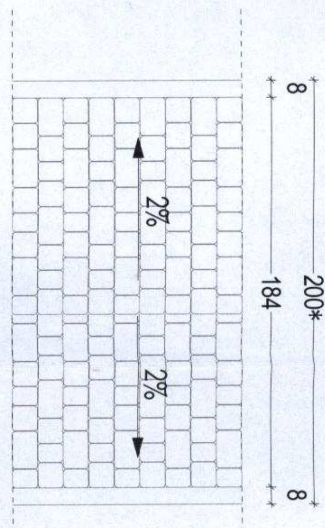
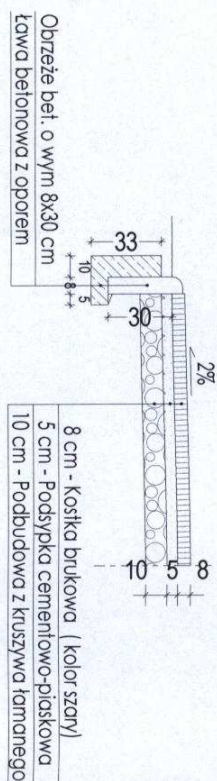


CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ

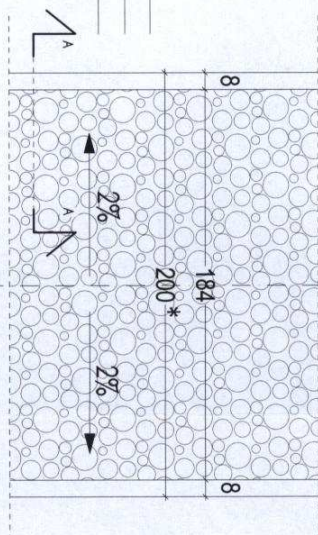



* SZEROKOŚCI CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH ZGODNIE Z WYMIARAMI NA ZAGOSPODAROWANIU

CHODNIK Z GRYSU

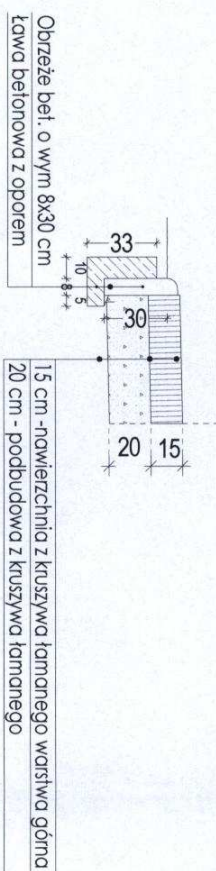

* SZEROKOŚCI CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH ZGODNIE Z WYMIARAMI NA ZAGOSPODAROWANIU

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO TRUCZEŃ

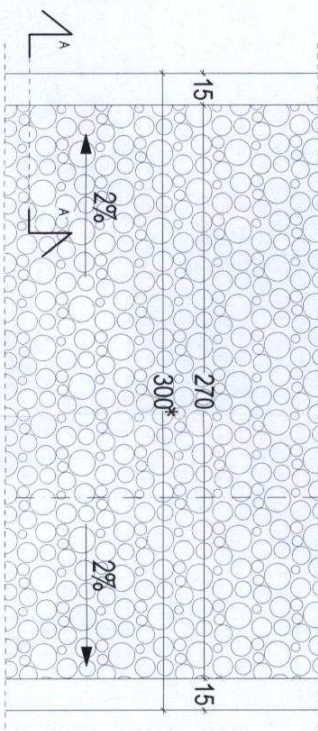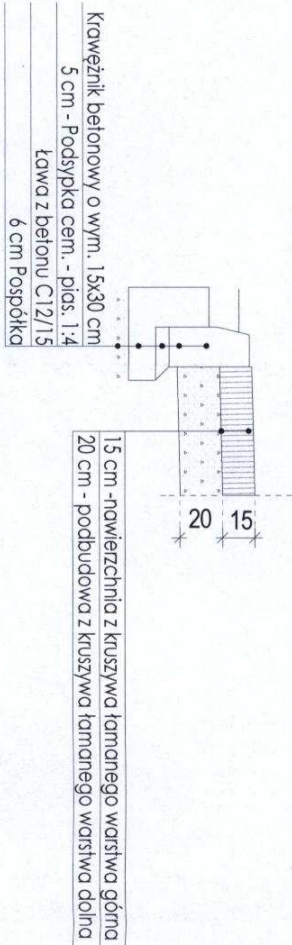


* SZEROKOŚCI CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH ZGODNIE Z WYMIARAMI NA ZAGOSPODAROWANIU

Inwestycja:	Inwestor:	Lokalizacja:	Faza projektu:	Projektant:	Opracował:	nr rys.	PRACOWNIA ARCHITEKTURY monika kościeszka
POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ, KULTUROWEJ SŁUŻĄCEJ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI GARWOLIN - "RADOSNE STAROZECZCE"	MIASTO GARWOLIN UL. STASZICA 15 08-400 GARWOLIN	DZ. NR EWID. 5739/1, 5986/2 5987/5, 5987/7 MIEJSCOWOŚĆ GARWOLIN	PROJEKT BUDOWLANY	mgr inż. arch. Dorota Kuczevska nr 10/PD OKK/2011	mgr inż. arch. Monika Kościeszka	7-3	
			Nazwa rysunku:	PRZĘKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIE UTWARDZONE	data:	skala:	
					PAŹDZIERNIK 2016	1:25	

BIEGACZ

DANE TECHNICZNE



Szerokość: 0,49 m
Długość: 0,98 m
Wysokość: 1,75 m
Stela funkcjonowania urządzenia F: 13,9 m²
Maksymalna wysokość upadkowa: 0,70 m
Wymiary steli funkcjonowania długość: 3,99 m
Wymiary steli funkcjonowania szerokość: 3,49 m
Głębokość fundamentowania: -0,80 m
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wypożądzenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

MATERIAŁY

Elementy ruchome: oparte na łożyskach zamkniętych, bezobsługowych
Fundamenty: beton klasy C20/25
Konstrukcja nośna: dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną
Połączenia elementów: śruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego
Siedziska i podparcia stóp: dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną

ZESTAW DRABINKA I PODCIĄG NÓG FITNESS

DANE TECHNICZNE



Szerokość: 0,87 m
Długość: 1,78 m
Wysokość: 2,49 m
Stela funkcjonowania urządzenia F: 19,00 m²
Maksymalna wysokość upadkowa: 1,95 m
Wymiary steli funkcjonowania długość: 5,07 m
Wymiary steli funkcjonowania szerokość: 3,56 m
Głębokość fundamentowania: -0,80 m
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wypożądzenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

MATERIAŁY

Fundamenty: beton klasy C20/25
Konstrukcja nośna: dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną
Połączenia elementów: śruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego

ZESTAW TWISTER I WAHADKO FITNESS

DANE TECHNICZNE



Szerokość: 0,88 m
Długość: 1,44 m
Wysokość: 1,78 m
Stela funkcjonowania urządzenia F: 17,00 m²
Maksymalna wysokość upadkowa: 0,64 m
Wymiary steli funkcjonowania długość: 4,44 m
Wymiary steli funkcjonowania szerokość: 3,87 m
Głębokość fundamentowania: -0,80 m
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wypożądzenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

MATERIAŁY

Elementy ruchome: oparte na łożyskach zamkniętych, bezobsługowych
Fundamenty: beton klasy C20/25
Konstrukcja nośna: dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną
Połączenia elementów: śruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego
Siedziska i podparcia stóp: dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną

ORBITREK FITNESS


DANE TECHNICZNE




Szerokość: -0,60 m
Długość: 1,32 m
Wysokość: 1,88 m
Stela funkcjonowania urządzenia F: 17,00 m²
Maksymalna wysokość upadkowa: 0,60 m
Wymiary steli funkcjonowania długość: 4,32 m
Wymiary steli funkcjonowania szerokość: 3,60 m
Głębokość fundamentowania: -0,80 m
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wypożądzenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

MATERIAŁY


Elementy ruchome: oparte na łożyskach zamkniętych, bezobsługowych
Fundamenty: beton klasy C20/25
Konstrukcja nośna: dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną
Połączenia elementów: śruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego
Siedziska i podparcia stóp: dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniające ochronę antykorozyjną



UWAGI:
Przed wejściem na teren siłowni należy zamieścić regulamin
Nawierzchnia amortyzująca: 2xwł (grubość minimum 200mm)



Jednostka projektowa:		PRACOWNIA ARCHITEKTURY MONIKA KOŚCIECZA	
Inwestor:		UL. ANDERSA 12. 08-400 GARBOLIN	
Nazwa i adres inwestycji:		MASTO GARBOLIN UL. STASICA 15 08-400 GARBOLIN	
Projektant:		PORĘBAWA STANU INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, REZERWACJA KULTURALNO-RECREACYJNEJ SPOŁECZNOŚCI MIEJSCOWOŚCI GARBOLIN - RADOŚNE STARCZYSTWO DZ. NR EWID. 5739/1, 5984/2, 5987/5, 5987/7 MIEJSCOWOŚĆ GARBOLIN	
Sprawdził:		mgr inż. arch. Daria Kuczyńska nr 10/1090K/2011	
Opracowanie:		mgr inż. arch. Monika Kościeszka	
Tytuł projektu:		SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA	
Data:		- ZAL. NR 3	
Nrys:		Faza:	
A-02		Rów:	
PB		Arkusz:	
		1/1	
		Skala:	
		1:250	

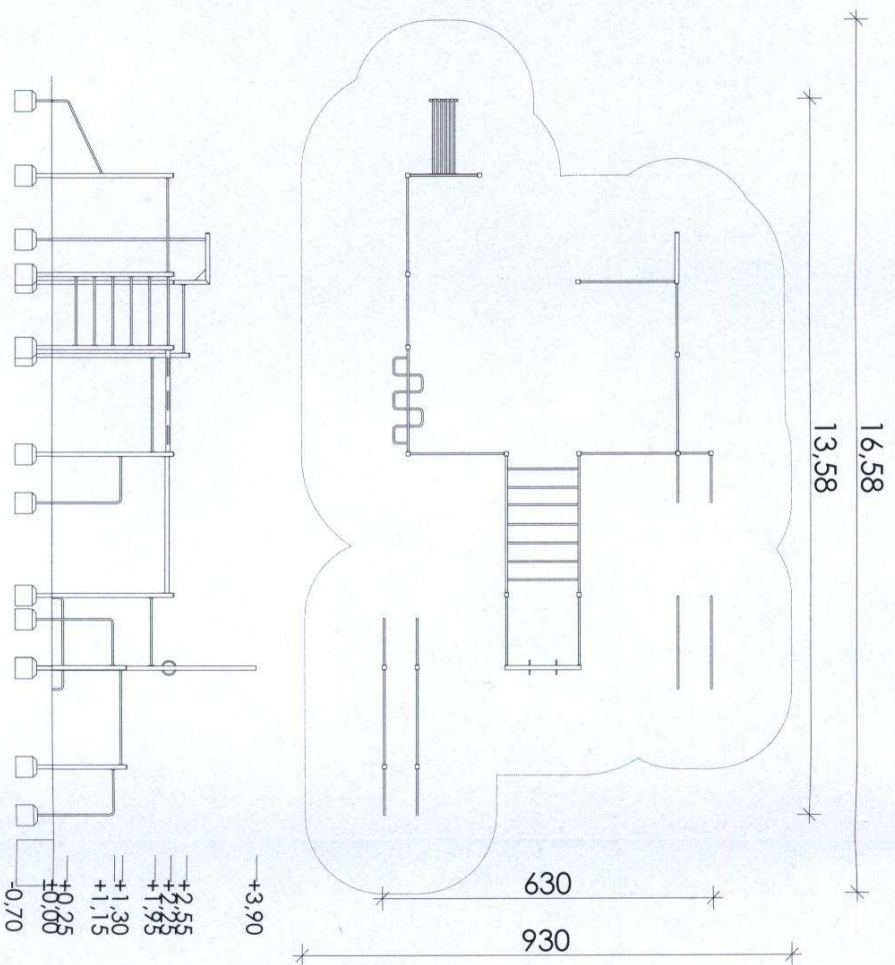


STREET WORKOUT DELTA

DANE TECHNICZNE:

Sugerowana grupa wiekowa + 14 lat
 Wymiary urządzenia: 13,60m x 6,30m
 Wysokość urządzenia: ~3,90m
 Szerokość funkcjonowania: 16,60m x 9,30m
 Głębokość posadowienia: -0,70m
 Urządzenie przeznaczone do montażu wyłącznie na terenach rekreacyjno – sportowych. Urządzenie nie jest przeznaczone do montażu na placach zabaw!
 Zaleca się wykonanie nawierzchni amortyzującej zgodnej z wymogami normy PN-EN 16630:2015
 Nawierzchnia pod całym urządzeniem musi być jednolita.

MATERIAŁY:


Konstrukcja nośna: profile stalowe, ocynkowane kąpielowo, malowane proszkowo na kolor RAL 1037
 Drążki, uchwyty: rury stalowe, ocynkowane kąpielowo, malowane proszkowo na kolor RAL 9007
 Zaślepki: tworzywo sztuczne
 Fundamenty: beton klasy min. C12/15



UWAGI:
 Przed wejściem na teren STREET WORKOUT należy zamieścić regulamin
 Nawierzchnia amortyzująca: żwir (grubość minimalna 200mm)

Jednostka projektowa:	PRACOWNIA ARCHITEKTURY MONIKA KOŚCIECZA UL. ANDERSA 12. 08-400 GĄRWOLIN					
Investor:	MIASTO GĄRWOLIN UL. STASICA 15 08-400 GĄRWOLIN					
Nazwa i adres inwestycji:	POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ, KULTUROWEJ, SPORTOWEJ I LOkalNEJ SPOŁECZNEJ W MIASTO GĄRWOLIN - RADOJNE STAROSTCIE DL. NR EWID. 5739/1, 5986/2, 5987/5, 5987/7 MIEJSCOWOŚĆ GĄRWOLIN					
Projektant:	mgr inż. arch. Dariusz Kuczewski nr 10/PD OOK/2011					
Sprowadzi:						
Opiniowanie:	mgr inż. arch. Monika Kościeszka					
liczba rysunków:	STREET WORKOUT - ZAL. NR 4					
Data	Nr rys.	Format	Rew.	Arkusz	Skala	
proszona 2016	A-03	PB	-	1/1	1:100	-

Ławka betonowa - FIRMY SATERNUS LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE

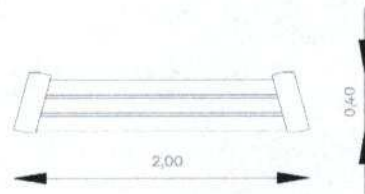

ŁAWKA BETONOWA

DANE TECHNICZNE

Szerokość: 0,40 m

Długość: 2,00 m

Wysokość: 2,40 m

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania
bezpieczeństwa i metody badań.

MATERIAŁY

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem

Noga konstrukcyjna: prefabrykaty betonowe

Siedziska: drewno klejone impregnowane, malowane w kolorze brązowym

Zaślepki: tworzywo sztuczne

Jednostka projektowa:	PRACOWNIA ARCHITEKTURY MONIKA KOŚCIESZA UL. ANDERSA 12, 08-400 GARWOLIN					
Inwestor:	MIASTO GARWOLIN UL. STASZICA 15 08-400 GARWOLIN					
Nazwa i adres inwestycji:	POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ, KULTUROWEJ SŁUŻĄCEJ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI GARWOLIN - "RADOSNE STARORZECZE" DZ. NR EWID. 5739/1, 5986/2, 5987/5, 5987/7 MIEJSCOWOŚĆ GARWOLIN					
Projektant:	mgr inż. arch. Dorota Kuczevska nr 10/PD 000/2011					
Sprawdził:						
Opracowanie:	mgr inż. arch. Monika Kościeszka					
Treść rysunku:	ŁAWKA BETONOWA - ZAŁĄCZNIK NR 6					
Data	Nr rys.	Faza.	Rew.	Arkusz	Skala	
październik 2016	A-06	PB	-	1/1	1:100	-

KOSZ PARKOWY - FIRMY SATERNUS LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE



KOSZ NA SMIECI BETONOWY KOSZ

DANE TECHNICZNE

Szerokość: 0,46 m

Długość: 0,46 m

Wysokość: 0,80 m

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania
bezpieczeństwa i metody badań.

Jednostka projektowa:	PRACOWNIA ARCHITEKTURY MONIKA KOŚCIESZA UL. ANDERSA 12, 08-400 GARWOLIN					
Inwestor:	MIASTO GARWOLIN UL. STASZICA 15 08-400 GARWOLIN					
Nazwa i adres inwestycji:	POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ, KULTUROWEJ SŁUŻĄCEJ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI GARWOLIN - "RADOSNE STARORZECZE" DZ. NR EWID. 5739/1, 5986/2, 5987/5, 5987/7 MIEJSCOWOŚĆ GARWOLIN					
Projektant:	mgr inż. arch. Dorota Kuczevska nr 10/PD 000/2011					
Sprawdził:						
Opracowanie:	mgr inż. arch. Monika Kościeszka					
Treść rysunku:	KOSZ PARKOWY - ZAŁĄCZNIK NR 7					
Data	Nr rys.	Faza.	Rew.	Arkusz	Skala	
październik 2016	A-07	PB	-	1/1	1:100	-